

2024



Sécurité
Prévention
Monétique

LA SÉCURITÉ ENTRE VOS MAINS



Wonday en profite pour vous présenter sa grande soeur Reskal.

Dans la famille Sécurité des Personnes et des Biens, cette marque est spécialiste de nombreux produits tels que des coffres-forts, caisses à monnaie, compteuses de pièces ou détecteurs de faux billets, etc. Complices et soudées, ces deux marques complémentaires grandissent ensemble pour le plus grand bonheur de leurs clients.

Assurez la protection des personnes et sécurisez vos biens... Equipez-vous !

Que ce soit pour mettre à l'abri vos documents confidentiels ou vos produits de valeurs, ou pour prévenir d'un risque éventuel, Reskal, la marque fière d'être distribuée par Wonday, dispose d'une gamme de produits correspondant à vos besoins ou attentes.

Vous y trouverez votre compte !

Une mise en marche ? Une réparation ?

Un entretien ?

Notre service après-vente vous répond par mail sav@reskal.com / sav@wonday.com et au téléphone +33 (0)4 73 51 78 20 et +33 (0)4 73 51 78 15.

Horaires : du lundi au jeudi de 8h à 12h30 et de 13h15 à 18h et le vendredi de 8h à 12h30 et de 13h15 à 16h30.

Merci de nous informer d'un retour de marchandises au préalable par téléphone ou mail.

Nos produits Reskal sont garantis 2 ans dans des conditions normales d'utilisation.



reskal.com



LEXIQUE

Glossary


PICTOGRAMMES / PICTOGRAM			
Unité de vente - Boîte carton <i>Minimum quantity - Outer box</i>	LIV/PCB	Litrage (L) <i>Capacity (L)</i>	
Coloris <i>Color</i>		Nombre de pènes <i>Number of locking bolts</i>	
Serrure à clé <i>Key lock</i>		Nombre d'étagère <i>Number of shelf</i>	
Serrure électronique <i>Electronic lock</i>		Nombre de tiroir <i>Number of drawer</i>	
Empreinte digitale <i>Fingerprint</i>		Clé de secours <i>Emergency key</i>	
Combinaison mécanique <i>Mechanical lock</i>		Signal sonore <i>Audio alert (beep)</i>	
Bouton poussoir <i>Push button</i>		Eclairage intérieur <i>Indoor lighting</i>	
Serrure à combinaison <i>Combination lock</i>		Nombre de piles & type <i>Number of batteries & type</i>	
Bouton poussoir magnétique <i>Magnetic pushing button</i>		Fixation sol & mur <i>Floor & wall mounting</i>	
Aimanté <i>Magnetic</i>		Fixation sol ou mur <i>Floor or wall mounting</i>	
Nombre de compartiments <i>Number of compartments</i>		Batterie de secours <i>External back-up battery</i>	
Ignifuge 1H papier <i>1H Fireproof paper</i>		Fabrication européenne <i>Made in Europe</i>	
Ignifuge 2H papier <i>2H Fireproof paper</i>		Fabrication française <i>Made in France</i>	
Hydrofuge <i>Waterproof</i>		Porte-clés inclus <i>Key rings supplied</i>	
MATIÈRES / MATERIAL			
Acrylonitrile Butadiène Styrène	ABS	Éthylène-acétate de vinyle	EVA
Polypropylène	PP	Polyéthylène	PE
Polystyrène	PS	Polyéthylène basse densité	PEBD / PELD
Polychlorure de vinyle	PVC	Polyamide	PA
Polytéréphthalate d'éthylène	PET	Polycarbonate	PC
DÉTECTION / DETECTION			
InfraRouge <i>InfraRed</i>	IR	Taille <i>Size</i>	SIZE
UltraViolet <i>UltraViolet</i>	LIV	Euro	€
Magnétique <i>Magnetic</i>	MG	Livre britannique	GBP £
Fil de sécurité Métallique <i>Metal Thread</i>	MT	Dollar américain	US \$
Filigrane <i>Watermark</i>	WM	Franc suisse	CHF

SÉCURITÉ Safety

Une sélection qui vous va comme un gant ! Adoptez les équipements incontournables pour garantir votre sécurité au travail. La sécurité au travail constitue une obligation de résultat pour l'employeur. Il est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses collaborateurs (article L.4121- et L4121-2 du code du travail). A travers cette sélection, nous sommes convaincus que vous trouverez chaussures à vos pieds...

Alors jetez un coup œil et sortez couverts !



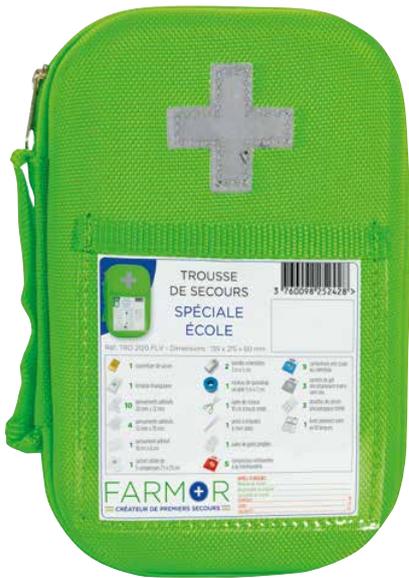

Bulletin officiel de l'Éducation Nationale
Hors Série n°1 du 6 janvier 2000

Extrait : « Toutes les écoles et établissements doivent avoir constitué une trousse de 1^{ers} secours qu'il convient d'emporter en cas de déplacement à l'extérieur. Elle doit comporter au minimum : les consignes sur la conduite à tenir en cas d'urgence, un antiseptique, des compresses, des pansements, bandes, écharpes, ciseaux»

TROUSSE DE SECOURS ÉCOLE (SORTIES SCOLAIRES, CENTRES AÉRÉS)



2/4 personnes
Fermeture par zip
Accroche ceinture par sangle
Multipoches de rangement
Trousse en EVA fluorescent
Croix rétro-réfléchissant

- 1 couverture de survie
- 1 écharpe triangulaire
- 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm
- 1 sachet de 5 compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharpes à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 5 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 3 compresses anti coups au calendula
- 3 sachets de gel décontaminant mains sans eau
- 3 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	LIV/PCB
IM50511	215 x 135 x 60 mm	EVA  39 PCS	380 g	Vrac / Bulk	1/1

POCHETTE DE SECOURS «UNIVERSELLE»



5/10 personnes
Fermeture par zip refermable
Muni du trou européen
Pochette en 100 % PE
Emballage 100 % recyclable



- 1 couverture de survie
- 20 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
- 2 pansements compressifs stériles
- 2 sachets de 5 compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm
- 1 bande extensible de 3 m x 5 cm
- 2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharpes à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 10 lingettes imprégnées d'une solution nettoyante cutanée à la chlorhexidine
- 2 trios de 0.8 ml de gel à l'arnica
- 5 lingettes imprégnées d'une solution hydroalcoolique
- 5 sachets de 5 ml d'eau gélifiée
- 5 dosettes de sérum physiologique stérile 5 ml
- 1 livret premiers soins en 10 langues

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	LIV/PCB
IM50502	190 x 280 mm	PE  66 PCS	330 g	Vrac / Bulk	1/20



MALLETE DE PREMIÈRE URGENCE PPMS (PLAN PARTICULIER DE MISE EN SÛRETÉ)



20/30 personnes
Polypropylène bleu
Poignée de transport et support mural

Documents :

- Tableau d'effectifs vierge (Annexe 8)
- Fiche « conduites à tenir en première urgence » (Annexe 10)
- Fiche individuelle d'observation (Annexe 9)

Matériels :

- 1 brassard
- 1 radio à piles
- 1 ruban adhésif
- 1 rouleau d'essuie-tout
- 1 lampe de poche avec piles
- 20 gobelets jetables
- 2 sacs poubelles
- 1 jeu de cartes
- 1 stylo
- 1 carnet

Mallette de première Urgence :

Bulletin officiel du Ministère de l'Éducation Nationale N° 44 du 26/11/2015 – Circulaire N°2015 -205 du 25/11/2015

- 1 couverture de survie
- 1 écharpe triangulaire
- 1 thermomètre frontal
- 20 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 10 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 5 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
- 2 pansements compressifs stériles
- 10 compresses stériles individuelles 20 x 20 cm
- 10 compresses stériles individuelles 30 x 30 cm
- 2 bandes extensibles de 3 m x 5 cm
- 2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm
- 2 bandes extensibles de 3 m x 10 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharde à mors plats
- 5 paires de gants jetables
- 2 masques de protection type « masques chirurgicaux »
- 1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine
- 1 flacon de 200 ml de solution hydroalcoolique
- 10 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 m de filet tubulaire pour doigts
- 1 m de filet tubulaire pour poignet ou cheville
- 10 morceaux de sucre emballés
- 1 paquet de 10 mouchoirs jetables
- 3 garnitures périodiques
- 1 pack de froid instantané
- 2 sacs en plastique
- 1 livret 1er soins en 10 langues.

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	LIV/PCB
IM50506	435 x 340 x 110 mm	-  	2.8 Kg	Vrac / Bulk	1/1



VALISE DE SECOURS MULTIRISQUES



4 personnes
Polypropylène blanc
Poignée de transport

- 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 2 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 1 pansement compressif stérile
- 4 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
- 1 bande extensible de 3 m x 5 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
- 1 pince à échardes à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 5 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 3 compresses anti coups au calendula
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	LIV/PCB
IM50505	240 x 205 x 48 mm	- 33 PCS	300 g	Vrac / Bulk	1/1

KIT DE RÉASSORT POUR ARMOIRE À PHARMACIE



5/10 personnes



- 1 couverture de survie
- 37 pansements adhésifs assortis :
 - 20 de 20 mm x 72 mm
 - 8 de 53 mm x 70 mm
 - 9 de 10 cm x 6 cm
- 2 pansements compressifs stériles
- 20 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm
- 2 bandes extensibles 3 m x 10 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à échardes à mors plats
- 2 paires de gants jetables
- 6 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 6 compresses d'alcool à 70°
- 6 compresses anti coups au calendula
- 6 compresses de lotion asséchante
- 1 aérosol de froid 270 ml
- 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	LIV/PCB
IM50010	250 x 150 x 70 mm	- 98 PCS	500 g	Boîte / Box	1/1

SECOURIR - PRÉVENIR

Rescue - Prevent



ARMOIRES À PHARMACIE Medicine cabinets

Corps métal (acier plié & soudé) - Metal frame (bent & welded steel)
Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies)
Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
Fixation mur (visserie fournie) - Wall mounting (hardware supplied)
Livrées vides - Delivered empty

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	ACCESSOIRES/Accessories	CONDITIONNEMENT/PACKING	LIV/PCB
IM50001	400 x 300 x 120 mm	Métal / Metal		Boîte / Box	1/4
IM50002	450 x 350 x 130 mm	Métal / Metal		Boîte / Box	1/4



ARMOIRES À PHARMACIE PREMIUM Premium medicine cabinets

Corps métal (acier plié & soudé) - Metal frame (bent & welded steel)
Ouverture/fermeture :

- IM50003 : par serrure à clé (2 clés fournies) & bouton-poussoir magnétique

- IM50004 : bouton-poussoir magnétique

Opening/closing :

- IM50003 : by key lock (2 keys supplied) & magnetic pushing button

- IM50004 : by magnetic pushing button

Porte aimantée en verre trempé - Magnetic tempered glass door

Fixation mur (visserie fournie) - Wall mounting (hardware supplied)

Livrées vides - Delivered empty

REF.	DIM. / POIDS	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	ACCESSOIRES/Accessories	CONDITIONNEMENT/PACKING	LIV/PCB
IM50003	600 x 300 x 120 mm 4,28 kg	Métal / Metal Verre / Glass		Boîte / Box	1/2
IM50004	300 x 300 x 120 mm 2,15 kg	Métal / Metal Verre / Glass		Boîte / Box	1/4



COFFRET DE SECOURS AVEC MARTEAU BRISE-VITRE Emergency box with hammer breaking glass



Corps métal (acier embouti) - Metal frame (pressed steel)
Suspension fixe 3 crochets - 3 fixed suspensions
Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
Dimension de la vitre : 107 x 77 mm - Glass size : 107 x 77 mm
épaisseur de la vitre : 2 mm - Glass thickness : 2 mm
Marteau brise-vitre retenu par un chaînette inox insérée dans le boîtier
Pointed hammer hold by stainless steel chain inside box
27802 : vitre de sécurité - 27802 : safety glass



REGISTRE DE SÉCURITÉ (ERP, HABITATION & INDUSTRIE)

Format A4, 55 pages
Contient un rappel des réglementations principales en vigueur à l'intérieur des locaux

REF.	DIM.(MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
27801	160 x 120 x 65	Métal / Metal	Vrac / Bulk	1/6
27802	75 x 105	Verre / Glass	Vrac / Bulk	1/1

REF.	DIM.(MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
N-REG-LI100	A4 (210x297)	Papier / Paper	Vrac / Bulk	1/20



EXTINCTEUR ABC 1KG

Extincteur poudre 1 kg ABC à pression permanente
Corps en tôle d'acier
Manomètre de contrôle pour une lecture claire & simple de la pression de service
Robinetterie entièrement en laiton
Support de transport

Agent extincteur : poudre ABC 1 kg
Agent propulseur : azote à 20°C sous pression 15 bar
Durée de fonctionnement : 7,13 s
Certification : NF EN-3/EP2 045 730

REF.	DIM.(MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
13.7164	Ø 85 x 330	Acier / Steel	Boîte / Box	1/1



EXTINCTEUR ABC 6KG

Extincteur poudre 6 kg ABC
Corps en tôle d'acier
Manomètre de contrôle pour une lecture claire & simple de la pression de service
Poignée ergonomique & robinetterie chromée
Attache aimantée
Embout/tuyau de propulsion

Agent extincteur : poudre ABC 6 kg
Agent propulseur : azote à 20°C sous pression 15 bar
Durée de fonctionnement : 23,7 s
Certification : NF EN-3/EP6 045 569

REF.	DIM.(MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
13.7442	Ø 160 x 545	Acier / Steel	Boîte / Box	1/1

Protect - Report



RUSH +

Protection supérieure - Superior protection
Nez ajustable anti-glisse - Adjustable non-slip nose
Branches co-injectées, ultra souples - Co-injected branches, ultra flexible

REF.	COLORIS/COLOUR	TRAITEMENT/PROCESSING	LIV/PCB
RUSHPPSIB*		Anti-rayures-Anti-buée Scratch-resistant-Antifog	10/200

* Jusqu'à épuisement des stocks



RUSH +

Protection supérieure - Superior protection
Nez ajustable anti-glisse - Adjustable non-slip nose
Branches co-injectées, ultra souples - Co-injected branches, ultra flexible

REF.	COLORIS/COLOUR	TRAITEMENT/PROCESSING	LIV/PCB
RUSHPPSI		Anti-rayures-Anti-buée Scratch-resistant-Antifog	10/200



RUSH + SMALL

Protection supérieure - Superior protection
Nez ajustable anti-glisse - Adjustable non-slip nose
Branches co-injectées, ultra souples - Co-injected branches, ultra flexible
Pour les petits visages - For small faces

REF.	COLORIS/COLOUR	TRAITEMENT/PROCESSING	LIV/PCB
RUSHPPSIS*		Anti-rayures-Anti-buée Scratch-resistant-Antifog	10/200

* Jusqu'à épuisement des stocks



SILEX +

Monture ultra-enveloppante - Ultra enveloping frame
Branches confortables bi-matériaux - Comfortable bi-material branches
Champ de vision panoramique - Panoramic field of view

REF.	COLORIS/COLOUR	TRAITEMENT/PROCESSING	LIV/PCB
SILEXPPSF*		Anti-rayures-Anti-buée Scratch-resistant-Antifog	10/200

* Jusqu'à épuisement des stocks



BL30

Protection supérieure - Superior protection
Légère et sans vis - Light and without screws
Système d'arrêt des branches - Branches stop-in system
Pour tous les visages - For all faces

REF.	COLORIS/COLOUR	TRAITEMENT/PROCESSING	LIV/PCB
PSSBL30-014		Anti-rayures - Anti-buée sur les deux faces/ Scratch-resistant - Antifog on both sides	20/240



BL30

Protection supérieure - Superior protection
Légère et sans vis - Light and without screws
Système d'arrêt des branches - Branches stop-in system
Pour tous les visages - For all faces

REF.	COLORIS/COLOUR	TRAITEMENT/PROCESSING	LIV/PCB
PSSBL30-047		Anti-rayures - Anti-buée sur les deux faces/ Scratch-resistant - Antifog on both sides	20/240



SPICY OFFICE

Modèle mixte - For women and men
Monture très légère et robuste - Very light and robust frame

REF.	COLORIS/COLOUR	TRAITEMENT/PROCESSING	LIV/PCB
PXF0SP605*		Anti-lumière bleue/Blue blocker	1/

* Jusqu'à épuisement des stocks



KICK OFFICE

Modèle mixte - For women and men
Monture très légère et robuste - Very light and robust frame

REF.	COLORIS/COLOUR	TRAITEMENT/PROCESSING	LIV/PCB
PXF0FKI109*		Anti-lumière bleue/Blue blocker	1/

* Jusqu'à épuisement des stocks



OVERLIGHT

Surlunettes : port de lunettes correctrices possible - Over-glasses : wearing corrective glasses is possible - Design ergonomique - Ergonomic design
Monture ultra-enveloppante - Ultra envelopping frame
Protection latérale, supérieure et inférieure - Upper and lower lateral protection

REF.	COLORIS/COLOUR	TRAITEMENT/PROCESSING	LIV/PCB
OVLITLPSI		Anti-rayures-Anti-buée Scratch-resistant-Antifog	10/240



BL15

Masque : port de lunettes correctrices possible - Over-glasses : wearing corrective glasses is possible
Monture aérée - Light frame
Tresse ajustable - Adjustable cord

REF.	COLORIS/COLOUR	TRAITEMENT/PROCESSING	LIV/PCB
BL15API*		Anti-rayures-Anti-buée Scratch-resistant-Antifog	1/180

* Jusqu'à épuisement des stocks



PRÉSENTOIR

Display

Matière plexiglass - Plexiglass material

REF.	COLORIS/COLOUR	TRAITEMENT/PROCESSING	LIV/PCB
DISP5*		5 Paires	1/1

* Jusqu'à épuisement des stocks

PROTÉGER - SIGNALER

Protect - Report

ELAMI



GANTS MULTI-FONCTIONS

Multifunction gloves

Indice 3121 - Index : 3121

Paume : fibre polyester - Palm : polyester fiber

Dos : mélange de tissus élastiques et imperméables - Back : mix of elastic and waterproof materials.

REF.	TAILLE/SIZE	COLORIS/COLOUR	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
900139*	9		LS / Pegboardable	1/100

* Jusqu'à épuisement des stocks



GILET DE SÉCURITÉ ENFANT

Child safety jaket

Gilet polyester fluo - Fluorescent polyester safety jacket

Bandes réfléchissantes de visibilité 5 cm - Horizontal safety reflecting strips 5 cm

Taille enfant (3-5 ans) - Children use (3-5 years)

Conforme à la norme EN 1150 - In accordance with european standard EN 1150

REF.	TAILLE/SIZE	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
SEP800022	3 - 5 ans	Polyester	LS / Pegboardable	1/100

Ces produits sont uniquement vendus dans les pays francophones
These products are only sold in French speaking countries

RONDS ADHÉSIFS MARQUAGE AU SOL

Round floor adhesive markings

Antidérapant - Non-slip

« Zone de sécurité - merci de respecter les distances »

REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
SPV350111*		Ø 30 cm	1/10
SPV350211*		Ø 30 cm	1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks



↓ **MERCI D'ATTENDRE ICI** ↓

LIGNE ADHÉSIVE MARQUAGE AU SOL

Adhesive floor marking line

« Merci d'attendre ici »

REF.	COLORIS/COLOUR	TAILLE/SIZE	UV/PCB
SPV300211		8 x 80 cm	1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks





CHEVALETS DE SIGNALISATION PLIANT Folding caution signs

2 modèles

- «Sol glissant» : SPV100061
- «Attention» : SPV100161

2 models

- «Sol glissant» : SPV100061
- «Attention» : SPV100161

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	LIV/PCB
SPV100061*	610 x 280 x 30	PP 	600 g	Boîte / Box	1/10
SPV100161*	610 x 280 x 30	PP 	600 g	Boîte / Box	1/10

* Jusqu'à épuisement des stocks



CÔNES DE SIGNALISATION RÉTRACTABLE Collapsible traffic cones

Fluorescent & rétro réfléchissant - Fluorescent & retroreflective

Usage diurne et nocturne - Day and night use

Textile résistant à l'eau - Water-resistant fabric

Base lestée sur modèles moyens & grands - Weighted base on big & medium models

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	LIV/PCB
SPV010021	320 x 190 x 90 mm	Textile / Caoutchouc Fabric / Rubber 	300 g	LS / Pegbordable	1/20
SPV010121	450 x 250 x 250 mm	Textile / Caoutchouc Fabric / Rubber 	2 kg	Boîte / Box	1/10
SPV010221	720 x 380 x 380 mm	Textile / Caoutchouc Fabric / Rubber 	3.6 kg	Boîte / Box	1/5

PROTÉGER - SIGNALER

Protect - Report



BANDES DE PROTECTION MURALE

Wall protectionstrips

- Matériau léger, souple, résistant & étanche
Lightweight, flexible, resistant & waterproof material
- Mousse adhésive pour signaler et protéger des zones dangereuses en intérieur et extérieur
Adhesive foam to indicate and protect hazardous areas indoors and outdoors
- Pour le scolaire : sécurisation des terrains de jeux, gymnase, etc
For schools : securing playgrounds, gymnasiums, etc
- Pour le bureau : sécurisation des ateliers, parkings, etc
For the office : securing workshop, car parks, etc

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	LIV/PCB
SPV200261*	500 x 100 x 15	NBR 	65 g	Boîte / Box	1/160
SPV200361*	240 x 180 x 40	NBR 	125 g	Boîte / Box	1/78

* Jusqu'à épuisement des stocks



PROTECTIONS D'ANGLE

Angle protections

- Matériau léger, souple, résistant & étanche
Lightweight, flexible, resistant & waterproof material
- Mousse adhésive pour signaler et protéger des zones dangereuses en intérieur et extérieur
Adhesive foam to indicate and protect hazardous areas indoors and outdoors
- Pour le scolaire : sécurisation des terrains de jeux, gymnase, etc
For schools : securing playgrounds, gymnasiums, etc
- Pour le bureau : sécurisation des ateliers, parkings, etc
For the office : securing workshop, car parks, etc

REF.	DIM.	CARACTÉRISTIQUES/SPECIFICATIONS	POIDS/WEIGHT	CONDITIONNEMENT/PACKING	LIV/PCB
SPV200061*	500 x 250 x 20	NBR 	195 g	LS / Pegboardable	1/50
SPV200161*	500 x 250 x 20	NBR 	180 g	Boîte / Box	1/50

* Jusqu'à épuisement des stocks

COMMENT CHOISIR SON COFFRE-FORT EN 5 POINTS

1. Quel modèle choisir ?

Tout dépend du degré de sécurité, du système de fermeture, du caractère ignifuge, de la classe de valeur assurable et des éventuelles options que vous choisirez :

- Pour un modèle à poser : optez pour un coffre-fort de 5 à 50L.
- Pour un modèle à encastrer : optez pour le même litrage, l'option encastrable vous assurant une meilleure protection contre le vol.

2. Ce que je souhaite protéger !

- Documents : papiers administratifs, état civil, contrats d'assurance, papiers bancaires, etc.
- Support de données : sauvegarde informatique, disque dur, clé USB, etc.
- Objets de valeur : bijoux, argent, etc.

3. Quel volume utile ?

- 10-20L : faible volume et format compact, facilement dissimulable (bijoux, cartes, papiers administratifs, etc).
- 20-40L : volume intermédiaire (équipements informatiques, etc).
- 40-60L : grands volumes (classeurs, archives, etc).
- + de 60L : très grands volumes (armes, etc).

4. Quel mode d'ouverture ?

- À clé : plus économique et simple d'utilisation (limite : gestion des clés).
- À digicode (avec clés de secours) : système fiable sans besoin de clé.
- À empreinte digitale.
- À carte magnétique (tous types) : adaptée pour une gamme spécifique hôtel.

5. Quel type de protection ?

- Feu
 - Pour les coffres ignifuges 1h pour les papiers, la norme « UL 72 class 350 » (Underwriters Laboratoires INc – laboratoire américain) est obligatoire. Le coffre peut être chauffé à 927°C pendant 1h sans que la température intérieure ne dépasse 177°C, valeur maximale pour que le papier ne brûle pas. 
 - Certains coffres ignifuges ont la norme SP 1h papier 
 - Pour les coffres ignifuges 2h, la norme « SP » (The swedish national testing & research institute : laboratoire suédois) est obligatoire. 
 - Pour les papiers : NT Fire 017-120 Paper. Le coffre peut être chauffé à 1090°C pendant 2h sans que la température intérieure ne dépasse 150°C.
- Effraction : coffre de sécurité
- Feu & effraction : coffre à valeur assurable.

NORMES	EN 14450		EN 1143-1						
	S1	S2	0 E	I E	II E	III E	IV E	V E	VI E
Montant assurable en France (K€)*	1,5	3	8	25	35	55	110	200	300

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect



COFFRES DE SÉCURITÉ SE SE security safes

- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Verrouillage :
 - SM1 : par serrure à clé (2 clés fournies)
 - SE2, SE3 & SE4 : par serrure électronique & bouton pousier
- Locking:
 - SM1 : Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
 - SE2, SE3 & SE4 : by electronic lock & thumbturn
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres) - 1 user code (combination of 3 to 8 digits)
- Serrure d'urgence dissimulée - Hidden emergency lock
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.



FA62340



FA62342



FA62344



FA62339

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
SM1	FA62340	200 x 310 x 200 132 x 225 x 150	9.9L 2	3/1.5	4,5		1/1
SE2	FA62342	250 x 350 x 250 240 x 224 x 180	16.5L 2	4/2	6		1/1
SE3	FA62344	310 x 430 x 350 255 x 375 x 330	38.5L 2	4/2	15,5		1/1
SE4	FA62339	607 x 390 x 410 554 x 285 x 350	78L 3	4/2	27		1/1



COFFRES DE SÉCURITÉ «GROS VOLUME» SE SE security safes

- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Ø pènes : 25 mm - Bolts Ø : 25 mm
- Ouverture/fermeture par serrure électronique - Opening/closing by electronic lock
- Verrouillage par tringlerie 3 axes / 5 ou 6 points - 3-way combo locking bolts / 5 or 6 points
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres) - 1 user code (combination of 3 to 8 digits)
- Poignée étoile métallique - Metallic 3-spoke handle
- Système de débrillage de la poignée anti-effraction - Anti-burglary handle removal system
- Serrure d'urgence dissimulée - Hidden emergency lock
- Angle d'ouverture de la porte : 135° max. - Door opening angle : 135° max.



FA62305



FA62304

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
SE135	FA62304	704 x 550 x 500 600 x 410 x 320		6/3	73,6		1/1
SE192	FA62305	960 x 550 x 500 850 x 410 x 320		6/3	85,1		1/1

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect



COFFRE DE SÉCURITÉ SFP

SFP security safes


- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø: 20 mm
- Déverrouillage par empreinte digitale ou serrure électronique - Unlocking by fingerprint or electronic lock
- Système de mémorisation d'empreintes digitales (20 max.) - Fingerprint identification storage system (20 max.)
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 8 chiffres) - 1 user code (combination of 4 to 8 digits)
- Serrure d'urgence dissimulée - Hidden emergency lock
- Fiche pour batterie de secours (batterie non incluse) - External back-up battery plug (battery not included)
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
SFP	FA62530	250 x 350 x 250 180 x 245 x 185		4/2	8,59		1/1
Batterie Battery	9996.215	-		-	-	-	1/1

COFFRES DE SÉCURITÉ SE PREMIUM

SE Premium security safes

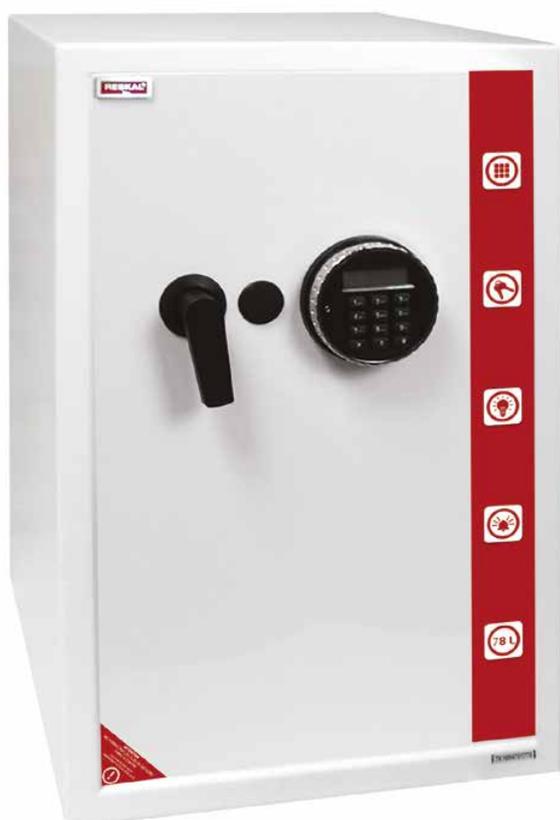

- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Peinture haute qualité (résistance accrue à la corrosion) - High-quality paint (Improved corrosion resistance)
- Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Verrouillage :
 - SM1 Premium : par serrure à clé (2 clés fournies)
 - SE, SE2, SE3, SE4 Premium : par serrure électronique & poignée
- Locking:
 - SM1 Premium : by key lock (2 keys supplied)
 - SE, SE2, SE3 & SE4 Premium : by unique electronic lock & handle
- Poignée sécurisée avec système anti-effraction - Safety handle with anti-burglary system
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres) - 1 user code (combination of 3 to 8 digits)
- Serrure d'urgence dissimulée - Hidden emergency lock
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.
- Système d'éclairage intérieur par LED (x 2 Ø5 mm) - Inner LED lighting system (x 2 5 mm Ø)
- Affichage écran LCD - LCD display screen
- Fiche pour batterie de secours - External backup battery plug
- Vendu avec un boîtier de piles externe (modèles SE2, SE3 et SE4) - Supplied with an external battery box (SE2, SE3 and SE4 models)



FA62341



FA62740



FA62742



FA62744



FA62739

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
SE	FA62341	170 x 230 x 180 125 x 145 x 160		3/1,5	3,5		1/1
SM1	FA62740	200 x 310 x 200 196 x 306 x 165		3/2	4,3		1/1
SE2	FA62742	250 x 350 x 270 246 x 346 x 195		3/2	6,75		1/1
SE3	FA62744	310 x 430 x 375 306 x 426 x 295		4/2	15,8		1/1
SE4	FA62739	607 x 390 x 445 603 x 386 x 335		4/2	27,8		1/1

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect



COFFRES DE DÉPÔT DS75

DS75 deposit safe

- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Peinture haute qualité (résistance accrue à la corrosion) - High-quality paint (Improved corrosion resistance)
- Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Ouverture/fermeture par serrure électronique unique et poignée - Opening / closing by unique electronic lock and handle
- Poignée sécurisée avec système anti-effraction - Safety handle with anti-burglary system
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres) - 1 user code (combination of 3 to 8 digits)
- Fente en façade pour le dépôt des chèques & billets sans ouvrir le coffre (145 x 10 mm) - At the front deposit slot for checks & banknotes without opening safe (145 x 10 mm)
- Système anti-repêchage - Anti fish baffle
- Serrure d'urgence dissimulée - Hidden emergency lock
- Système d'éclairage intérieur par LED (x 2 Ø5 mm) - Inner LED lighting system (x 2 5 mm Ø)
- Affichage écran LCD - LCD display screen
- Fiche pour batterie de secours - External backup battery plug
- Vendu avec un boîtier de piles externe - Supplied with an external battery box



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
DS75	FA62378	440 x 335 x 335 320 x 240 x 250		6/3	23,3		1/1



COFFRE DE DÉPÔT DS

DS deposit safe

- Coffre de dépôt conçu pour mettre rapidement en sécurité les espèces - Deposit safe designed for immediate deposits & secure storage of cash without access to the content of the safe
- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Ø pènes : 25 mm - Bolts Ø : 25 mm
- Ouverture/fermeture par serrure à combinaison mécanique - Opening / closing by mechanical combination lock
- Code unique paramétré en usine (non modifiable) - Unique code set at the factory
- Dispositif anti-repêchage interdisant tout accès au contenu du coffre à partir du tiroir - Anti-fish baffle prevents theft through the deposit door
- Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.
- Dimensions trappe de dépôt : 285 x 95 mm - V-Trap deposit drawer size : 285 x 95 mm
- Trappe de dépôt chargement frontal avec basculement du tiroir - Front loading V-Trap deposit slot by drawer tilting system



FA62376



FA62377

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
DS45	FA62376	480 x 350 x 350 435 x 280 x 275		5/3	24		1/1
DS60	FA62377	700 x 350 350 500 x 345 x 275		5/3	32		1/1



COFFRE DE VOYAGE

Travel safe

- Coffre de sécurité personnel - Personal safety box
- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) ou électronique - Opening/closing by key (2 keys supplied) or electronic lock
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 6 chiffres) - 1 user code (combination of 3 to 6 digits)
- Ouverture porte automatique - Automatic door opening



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
Coffre de voyage	FA62212*	105 x 240 x 350		2/2	6,95		1/1

* Jusqu'à épuisement des stocks



COFFRE SPÉCIAL HÔTEL

Hotel safe

- Coffre adapté aux tablettes, ordinateurs portables 15" & 17" - Suitable for tablets, 15" & 17" laptops
- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Ø pènes motorisés : 20 mm - Motorized locking bolts Ø : 20 mm
- Ouverture/fermeture par serrure électronique - Opening/closing by electronic lock
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 3 à 6 chiffres) - 1 user code (combination of 3 to 6 digits)
- 1 code maître (combinaison numérique de 3 à 6 chiffres) - 1 mastercode (combination of 3 to 6 digits)
- Serrure d'urgence dissimulée à clé - Hidden emergency lock with key
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.
- Affichage écran LCD - LCD display screen
- Fiche pour batterie de secours (batterie non incluse) - External back-up battery plug (battery not included)



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
SEH1 (15")	FA62358 IV	200 x 430 x 370 160 x 375 x 280		5/2	12,2		1/1
SEH2 (17")	FA62360 IV	230 x 490 x 380 170 x 370 x 320		5/2	14		1/1

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect



COFFRES IGNIFUGES / HYDROFUGES DATA 1H WDS WDS fireproof / Waterproof Data safes 1h

- Coffre ignifuge 1H papier/data : résistance au feu certifiée conforme à la norme UL 60 (60 minutes papier) & ETL 60 (60 minutes média numériques) - Fireproof safe 1H paper/data: fire resistance according to UL 60 (60 minutes paper) & ETL 60 (60 minutes digital media) classification
- Protection contre les inondations : résistance à l'eau certifiée conforme à la norme ETL - Protection against flooding : water-resistance according to ETL classification
- Acier monobloc sans soudure & matériau isolant ignifuge
Seamless monobloc steel frame & fire-retardant insulating material
- Caisson intérieur plastique hermétique/étanche - Inner hermetic/waterproof plastic box
- Ø pènes : 25 mm - Bolts Ø : 25 mm
- Ouverture/fermeture par serrure électronique - Opening/closing by electronic lock
- Mécanisme de verrouillage : 2 à 3 pènes fixes dans la charnière de la porte + 3 à 6 mobiles selon le modèle - Locking mechanism : 2 or 3 stationary locking bolts on hinge side + 3 or 6 movable depending the model
- 2 codes utilisateurs (combinaison numérique de 3 à 8 chiffres) - 2 user code (combination of 3 to 8 digits)
- Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.
- Compartiment supplémentaire dans la porte - Additional door compartment
- Serrure d'urgence dissimulée - Hidden emergency lock



FA62349



FA62351

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
WDS25	FA62349	356 x 470 x 483 220 x 330 x 325		22/22	39,65		1/1
WDS60	FA62351	610 x 530 x 483 475 x 385 x 325		22/22	61		1/1



COFFRES IGNIFUGES 1H FS-E FS-E fireproof safes 1h



- Coffre ignifuge 1H papier : Classification UL (norme UL72 Class 350 1H) - Fireproof safe 1H paper : Classification UL (standard UL72 Class 350 1H)
- Acier & matériau composite anti-feu - Steel & fire-retardant composite material
- Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Verrouillage par double ou triple combinaison
 - FS-E20/38 : double verrouillage serrure électronique & clé unique haute sécurité
 - FS-E48/61 : triple verrouillage automatique serrure électronique, clé unique haute sécurité & poignée rotative
- Locking by dual or triple combination
 - FS-E20/38 : dual security locking system by electronic code & high security master key lock
 - FS-E 61 : automatic triple security locking system by electronic code, high security master key lock & rotary handle
- Mécanisme de verrouillage 2 positions : 2 pènes fixes dans la charnière de la porte + 2 à 4 mobiles selon le modèle - 2-way point locking mechanism : 2 stationary locking bolts on hinge side + 2 to 4 movable depending the model
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 8 chiffres) - 1 user code (combination 4 to 8 digits)
- Serrure d'urgence dissimulée - Hidden emergency lock
- Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.
- Affichage écran LCD - LCD display screen
- Fiche pour batterie de secours - External backup battery plug
- Vendu avec un boîtier de piles externe - Supplied with an external battery box



FA62345



FA62346



FA62348

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
FS-E20	FA62345	500 x 355 x 410 365 x 220 x 250		70/67.5	54		1/1
FS-E38	FA62346	530 x 460 x 470 390 x 320 x 310		80/70	75,5		1/1
FS-E61	FA62348	700 x 500 x 505 560 x 360 x 330		80/70	94,7		1/1

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect



COFFRES IGNIFUGES 1H FS-FU FS-FU fireproof safes 1h

- Coffre ignifuge 1H papier : Classification SP (norme NT Fire 017-60 Paper) & UL (norme UL72 Class 350 1H) - Fireproof safe 1H paper : Classification SP (standard NT Fire 017-60 Paper) & UL (standard UL72 Class 350 1H)
- Acier & matériau composite anti-feu - Steel & fire-retardant composite material
- Ø pènes : 16 mm - Bolts Ø : 16 mm
- Déverrouillage par serrure électronique - Electronic unlocking
- Mécanisme de verrouillage 2 positions : 1 pêne fixe dans la charnière de la porte + 2 mobiles - 2-way point locking mechanism : 1 stationary locking bolt on hinge side + 2 movable
- 2 codes utilisateur (combinaison numérique à 6 chiffres) - 2 user codes (combination of 6 digits)
- Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.
- Affichage écran LCD - LCD display screen



FA62540 B



FA62540 N



FA62540 V



FA62542 B



FA62542 N



FA62542 V

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
	FA62540*						
FS-FU20	FA62540N	340 x 425 x 385 245 x 325 x 260		65/50	35,1		1/1
	FA62540V*						
	FA62542*						
FS-FU40	FA62542N	525 x 410 x 445 415 x 305 x 320		65/50	55,9		1/1
	FA62542V*						


* Jusqu'à épuisement des stocks




COFFRES IGNIFUGES 1H CI1H CI1H fireproof safes 1h




- Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-60P conforme à la norme européenne EN-15659 - Protection against fire. Fire resistance LFS-60P according to european standard protection EN-15659
- Construction en acier à double paroi avec béton réfractaire - Monobloc steel frame with double-walled construction. Safe body & door are manufactured with 2 inter-welded walls that are filled with fire resistant concrete
- Ø pènes : 16 mm - Bolts Ø : 16 mm
- Verrouillage :
 - 9020.01/9021.01 : par serrure électronique & bouton pousier
 - 9022.01/9024.01/9025.01 : par serrure électronique & poignée + verrouillage automatique
- Locking:
 - 9020.01/9021.01 : by electronic lock & thumbturn
 - 9022.01/9024.01/9025.01 : by electronic lock & handle + automatic locking
- 9020.01/9021.01 : mécanisme de verrouillage 2 positions : 1 pêne fixe dans la charnière de la porte + 2 mobiles - 9020.01/9021.01 : 2-way point locking mechanism : 1 stationary locking bolt on hinge side + 2 movable
- 9022.01/9024.01/9025.01 : verrouillage fermeture par tringlerie à 3 axes / 4 à 7 points selon le modèle - 9022.01/9024.01/9025.01 : 3-way combo locking bolts / 4 to 7 points depending the model
- 1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 6 chiffres) - 1 user code (combination of 4 to 6 digits)
- Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.




9020.01



9021.01



9022.01



9024.01



9025.01

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
CI1H-21	9020.01	315 x 445 x 445 207 x 341 x 296		95/50	38		1/1
CI1H-41	9021.01	515 x 445 x 450 402 x 341 x 296		95/50	49,6		1/1
CI1H-64	9022.01	790 x 485 x 490 607 x 346 x 301		95/50	107,2		1/1
CI1H-236	9024.01	1710 x 715 x 625 1034 x 546 x 418		95/50	290		1/1
CI1H-340	9025.01	1700 x 711 x 580 1487 x 546 x 418		95/50	390		1/1

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect



COFFRES À VALEUR ASSURABLE CVAS2 CVAS2 burglary resistant safes



- Protection contre l'effraction : certifié ECB-S conforme à la norme européenne EN 14450 Classe S2 - Burglary resistance according to european standard protection EN 14450 Grade S2
- Construction en acier monobloc à double paroi - Monobloc steel frame with double-walled construction
- Mécanisme de verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation Integrated lock secured from drill attacks
- Tringlerie 3 axes / 4 à 6 points selon le modèle - 3-way locking bolts / 4 to 6 points depending on the model
- Montant maximum assurable : 3000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 3000€*
- Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Déverrouillage par serrure à clé unique (2 clés fournies) - Unlocking by master key (2 keys supplied)
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.
- Fixation murale complémentaire - Anchoring to the floor and back wall

*French standard

 **Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.**



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
CVAS2-7	9015.07	220 x 350 x 300 140 x 270 x 190	   	30/40	15		1/1
CVAS2-24	9015.18	300 x 445 x 400 370 x 365 x 296	   	30/40	27		1/1
CVAS2-40	9015.31	450 x 445 x 400 370 x 365 x 296	   	30/40	30		1/1
CVAS2-56	9015.51	600 x 445 x 400 520 x 365 x 296	   	30/40	43		1/1
CVAS2-78	9015.61	800 x 445 x 410 720 x 365 x 296	   	30/40	55		1/1
CVAS2-99	9015.78	1000 x 445 x 400 920 x 365 x 296	   	30/40	63		1/1



COFFRES À VALEUR ASSURABLE CVAS2EL CVAS2EL burglary resistant safes


- Protection contre l'effraction : certifié ECB-S conforme à la norme européenne EN 14450 Classe S2 - Burglary resistance according to european standard protection EN 14450 Grade S2
- Construction en acier monobloc à double paroi - Monobloc steel frame with double-walled construction
- Mécanisme de reverrouillage intégré & verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation - Integrated relocker & lock secured from drill attacks
- Tringlerie 3 axes / 4 à 6 points selon le modèle - 3-way locking bolts / 4 to 6 points depending on the model
- Montant maximum assurable : 3000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 3000€*
- Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Déverrouillage par serrure électronique Classe A - Electronic unlocking Grade A
- 1 code utilisateur (combinaison numérique à 6 chiffres) - 1 user code (combination of 6 digits)
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.
- Fiche pour alimentation externe de secours - External power supply plug
- Fixation murale complémentaire - Anchoring to the floor and back wall

*French standard

Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.



9015.18 EL



9015.31 EL



9015.51 EL



9015.61 EL



9015.78 EL

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	UV/PCB
CVAS2EL-24	9015.18 EL	300 x 445 x 400 220 x 365 x 296		30/40	27,2		1/1
CVAS2EL-40	9015.31 EL	450 x 445 x 400 370 x 365 x 296		30/40	30,1		1/1
CVAS2EL-56	9015.51 EL	600 x 445 x 400 520 x 365 x 296		30/40	43		1/1
CVAS2EL-78	9015.61 EL	800 x 445 x 410 720 x 365 x 296		30/40	55		1/1
CVAS2EL-99	9015.78 EL	1000 x 445 x 400 920 x 365 x 296		30/40	62,9		1/1

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect




COFFRES À VALEUR ASSURABLE IGNIFUGES CVAIS2 CVAIS2 burglary resistant safes




- Protection contre l'effraction : certifié ECB-S conforme à la norme européenne EN 14450 Classe S2 - Burglary resistance according to european standard protection EN 14450 Grade S2
- Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-30P conforme à la norme européenne EN-15659 - Protection against fire : fire resistance LFS-30P according to european standard protection EN-15659
- Construction en acier monobloc à double paroi rempli avec du béton réfractaire - The safe body and door are manufactured with 2 inter-welded walls that are filled with fire resistant concrete
- Mécanisme de reverrouillage intégré & verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation - Integrated relocker & lock secured from drill attacks
- Tringlerie 3 axes / 4 points - 3-way locking bolts / 4 points
- Montant maximum assurable : 3000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 3000€*
- Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Déverrouillage par serrure à clé unique ou serrure électronique Classe A (pour les modèles EL) - Unlocking by master key or electronic lock Grade A (for models EL)
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.

*French standard



Serrure à digicode sur commande
(délai 6 à 8 semaines)
Digital lock on request
(delay 6 to 8 weeks)

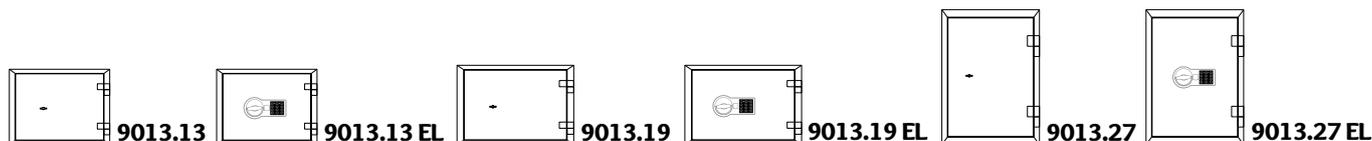

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
CVAIS2-13	9013.13	300 x 427 x 385 170 x 316 x 235	13L 4 1	95/55	49		1/1
CVAIS2-13EL	9013.13 EL	300 x 427 x 385 170 x 316 x 235	13L 4 1	95/55	49	4 AA	1/1
CVAIS2-19	9013.19	315 x 445 x 450 185 x 335 x 300	19L 4 1	95/55	57		1/1
CVAIS2-19EL	9013.19 EL	315 x 445 x 450 185 x 335 x 300	19L 4 1	95/55	57	4 AA	1/1
CVAIS2-27	9013.27	490 x 360 x 450 360 x 249 x 300	27L 4 1	95/55	66		1/1
CVAIS2-27EL	9013.27 EL	490 x 360 x 450 360 x 249 x 300	27L 4 1	95/55	66	4 AA	1/1



COFFRES À VALEUR ASSURABLE IGNIFUGES CVAIC1




CVAIC1 burglary resistant safes




- Protection contre l'effraction : certifié A2P Grade 1 conforme à la norme européenne EN 1143-1 Classe I - Burglary resistance EN 1143-1, Grad 1 (A2P)
- Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-30P conforme à la norme européenne EN-15659 - Protection against fire. Fire resistance LFS-30P according to european standard protection EN-15659
- Construction en acier monobloc à double paroi rempli avec du béton réfractaire - The safe body and door are manufactured with 2 inter-welded walls that are filled with fire resistant concrete
- Mécanisme de verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation - Integrated relocker & lock secured from drill attacks
- Tringlerie 3 axes / 6 points - 3-way locking bolts / 6 points
- Montant maximum assurable : 25000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 25000€*
- Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Déverrouillage par serrure à clé unique ou serrure électronique Classe A (pour les modèles EL / fiche pour alimentation externe de secours) - Unlocking by master key or electronic lock Grade A (for models EL / external power supply plug)
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.

*French standard

Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.




Serrure à digicode sur commande
(délai 6 à 8 semaines)
Digital lock on request
(delay 6 to 8 weeks)




9018.24



9018.24 EL



9018.46



9018.46 EL

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
CVAIC1-24	9018.24	340 x 500 x 345 262 x 424 x 216		30/40	104		1/1
CVAIC1-24EL	9018.24 EL	340 x 500 x 345 262 x 424 x 216		30/40	104		1/1
CVAIC1-46	9018.46	430 x 500 x 440 362 x 424 x 302		30/40	143		1/1
CVAIC1-46EL	9018.46 EL	430 x 500 x 440 362 x 424 x 302		30/40	143		1/1

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect



COFFRES À VALEUR ASSURABLE IGNIFUGES CVAC2 CVAC2EL burglary resistant safes




- Protection contre l'effraction : conforme à la norme européenne EN 1143-1, Classe II - Burglary resistance EN 1143-1, Grade II
- Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-30P conforme à la norme européenne EN-15659 (en option) - Protection against fire. Fire resistance LFS-30P according to european standard protection EN-15659 (in option)
- Construction en acier monobloc à double paroi rempli avec du béton réfractaire - The safe body and door are manufactured with 2 inter-welded walls that are filled with fire resistant concrete
- Mécanisme de verrouillage sécurisé contre les attaques par perforation - Integrated relocker & lock secured from drill attacks
- Tringlerie 3 axes / 8 points - 3-way locking bolts / 8 point
- Montant maximum assurable : 35000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 35000€*
- Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Déverrouillage par serrure à clé unique ou serrure électronique Classe A (pour les modèles EL / fiche pour alimentation externe de secours) - Unlocking by master key or electronic lock Grade A (for models EL / external power supply plug)
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.
- Fixation murale complémentaire - Anchoring to the floor and back wall

*French standard


Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.




Coffres sur commande
(délai 6 à 8 semaines)
Safes on request
(delay 6 to 8 weeks)




9017.46



9017.50 EL



9017.67



9017.60 EL

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
CVAC2-38	9017.46	460 x 470 x 470 333 x 355 x 319	38L 8 1	92/58	179		1/1
CVAC2-38EL	9017.46 EL	460 x 470 x 470 333 x 355 x 319	38L 8 1	92/58	179	9V.	1/1
CVAC2-53	9017.50	500 x 510 x 510 373 x 395 x 359	53L 8 1	92/58	220		1/1
CVAC2-53EL	9017.50 EL	500 x 510 x 510 373 x 395 x 359	53L 8 1	92/58	220	9V.	1/1
CVAC2-77	9017.67	670 x 510 x 510 544 x 395 x 359	77L 8 1	92/58	279		1/1
CVAC2-77EL	9017.67 EL	670 x 510 x 510 544 x 395 x 359	77L 8 1	92/58	279	9V.	1/1
CVAC2-98	9017.60	610 x 680 x 510 483 x 565 x 359	98L 8 1	92/58	305		1/1
CVAC2-98EL	9017.60 EL	610 x 680 x 510 483 x 565 x 359	98L 8 1	92/58	305	9V.	1/1



COFFRES À VALEUR ASSURABLE IGNIFUGES CVAC4 CVAC4 burglary resistant safes




- Protection contre l'effraction : conforme à la norme européenne EN 1143-1, Classe IV - Burglary resistance EN 1143-1, Grade IV
- Protection contre l'incendie : certifié ECB-S résistance au feu LFS-30P conforme à la norme européenne EN-15659 (en option) - Protection against fire. Fire resistance LFS-30P according to european standard protection EN-15659 (in option)
- Construction en acier monobloc à double paroi rempli avec du béton Haute Performance - The safe body and door are manufactured with 2 inter-welded walls that are filled with special type of ultra High Performance Concrete
- Remplissage coupe-feu selon la norme DIN 4102 - Flame retardant filling in accordance with DIN 4102 standard
- Mécanisme de verrouillage Haute Performance avec plaque de verre et serrures anti-perforation - Integrated relocker with glass plate, locks secured from drill attacks
- Tringlerie 3 axes / 12 points - 3-way locking bolts / 12 points
- Montant maximum assurable : 110000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 110000€*
- Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Verrouillage : double serrure à clés (2 clés de chaque serrure fournies) ou serrure électronique classe B et une serrure haute sécurité à clé (2 clés fournies) - Locking: double key lock (2 keys of each lock provided) or electronic lock class B and a high security key lock (2 keys provided)
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.

*French standard


 **Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.**




**Coffres sur commande
(délai 6 à 8 semaines)
Safes on request
(delay 6 to 8 weeks)**



9019.55



9019.67



9019.85

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
CVAC4-62	9019.55	550 x 550 x 530 423 x 435 x 336	62L	125/58	300		1/1
CVAC4-62EL	9019.55 EL	550 x 550 x 530 423 x 435 x 336	62L	125/58	300		1/1
CVAC4-79	9019.67	670 x 550 x 530 543 x 435 x 336	79L	125/58	366		1/1
CVAC4-79EL	9019.67 EL	670 x 550 x 530 543 x 435 x 336	79L	125/58	366		1/1
CVAC4-104	9019.85	840 x 550 x 530 713 x 435 x 336	104L	125/58	411		1/1
CVAC4104EL	9019.85 EL	840 x 550 x 530 713 x 435 x 336	104L	125/58	411		1/1

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect



MULTI
LAYER SYSTEM
MULTI

FACTORY
30
minutes
TESTED

GRADE S2
IMP
certified

ARMOIRES FORTES AFS2


AFS2 safe cabinets




- Protection contre l'effraction EN 14450 Classe 2 (Certification IMP) - Burglary resistance EN 14450, Grade 2 (Certification IMP)
- Construction en acier monobloc à double paroi : l'espace entre les parois interne et externe est rempli de matériau d'isolation thermique multicouches qui protège le contenu contre l'incendie durant 30 mn - Monobloc steel frame with double-walled construction : the gap between the inner & outer walls is filled with heat insulating multilayer material which protects the contents against fire during 30 mn
- Montant maximum assurable : 3000€ (à faire valider par votre compagnie d'assurance) - Maximum insurable amount (to be validated by your insurance company) : 3000€*
- Ø pènes : 20 mm - Bolts Ø : 20 mm
- Ouverture/fermeture par poignée - Opening/closing by handle
- Serrure à clé unique haute sécurité à double panneton (2 clés fournies) - Double-bit high security master key lock (2 keys supplied)
- Tringlerie 3 axes / 5 points - 3-way locking bolts / 5 points
- Angle d'ouverture de la porte : 180° max. - Door opening angle : 180° max.
- Étagères compatibles pour les dossiers suspendus - Compatible shelves for suspension files

*French standard


 **Tous les coffres à valeur assurable doivent être ancrés sur un sol béton.**




Serrure à digicode sur commande (délai 6 à 8 semaines)
Digital lock on request (delay 6 to 8 weeks)




9033.01



9035.01



9034.01



9036.01

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
AFS2-349	9033.01	1220 x 930 x 520 1050 x 820 x 405	 349L  5  2	60/85	80		1/1
AFS2-211	9035.01	1220 x 600 x 520 1082 x 506 x 420	 211L  5  2	60/85	71		1/1
AFS2-638	9034.01	1950 x 930 x 520 1800 x 820 x 420	 638L  5  4	60/85	142		1/1
AFS2-822	9036.01	1950 x 1250 x 520 1800 x 1140 x 405	 822L  5  4	60/85	180		1/1



ARMOIRES À FUSILS GS

GS guns cabinets

- Porte fusils - Guns holder
- Rangement à munitions séparé et verrouillable (2 clés fournies) - Separable lockable ammo storage (2 keys supplied)
- Acier monobloc - Monobloc steel frame
- Ø pènes : 22 mm - Bolts Ø : 22 mm
- Verrouillage par tringlerie à 3 axes / 5 points - 3-way combo locking bolts / 5 points
- Ouverture/fermeture par serrure à clé unique (2 clés fournies) - Opening/closing by master key lock (2 keys supplied)
- Angle d'ouverture de la porte : 90° max. - Door opening angle : 90° max.



9200.01



9200.02



9200.03

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	PORTE/PAROIS DOOR/WALLS (MM)	KG	ACCESSOIRES ACCESSORIES	LIV/PCB
GS3	9200.01	1485 x 310 x 270 1280 x 200 x 170	3 FUSILS 5 1	3/2	36,35		1/1
GS5	9200.02	1450 x 351 x 365 1250 x 300 x 190	5 FUSILS 5 1	3/2	48,95		1/1
GS8	9200.03	1450 x 488 x 360 1250 x 430 x 210	8 FUSILS 5 1	3/2	60,5		1/1

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect

CM FIRST

Corps métal (tôle d'acier emboutie) - Metal frame (pressed steel)
 Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
 Casier plastique amovible 6 à 9 compartiments pouvant contenir des pièces, billets et chèques - Removable plastic tray with 6 to 9 compartments for coins, banknotes & checks
 Poignée de transport - Carry handle
 Finition mate sablée - Sand-blasted matt finish



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
CM FIRST XS	FA62113	80 x 152 x 115	Métal / Metal   	Vrac / Bulk	1/18
CM FIRST XS	FA62110	80 x 152 x 115	Métal / Metal   	Vrac / Bulk	1/18
CM FIRST S	FA62151	90 x 200 x 160	Métal / Metal   	Vrac / Bulk	1/10
CM FIRST M	FA62149	90 x 250 x 180	Métal / Metal   	Vrac / Bulk	1/8
CM FIRST L	FA62150	90 x 300 x 240	Métal / Metal   	Vrac / Bulk	1/6
CM FIRST S	FA62121	90 x 200 x 160	Métal / Metal   	Vrac / Bulk	1/10
CM FIRST S	FA62141	90 x 200 x 160	Métal / Metal   	Vrac / Bulk	1/10
CM FIRST M	FA62139	90 x 250 x 180	Métal / Metal   	Vrac / Bulk	1/8
CM FIRST L	FA62130	90 x 300 x 240	Métal / Metal   	Vrac / Bulk	1/6

CM ESSENTIAL

Acier peinture époxy - Steel with epoxy painting
 Casier à monnaie : compartiment amovible, serrure à cylindre + 2 clefs
 Cash tray : removable cash compartment, roller-lock with 2 keys
 Poignée de transport en acier nickelé - Nickel-plated carry handle



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB	
CM ESSENTIAL XS	FA62111*	80 x 160 x 125	Métal / Metal	  	Vrac / Bulk	1/18
CM ESSENTIAL XS	FA62114	80 x 160 x 125	Métal / Metal	  	Vrac / Bulk	1/18
CM ESSENTIAL S	FA62122	90 x 205 x 160	Métal / Metal	  	Vrac / Bulk	1/10
CM ESSENTIAL M	FA62137	90 x 255 x 205	Métal / Metal	  	Vrac / Bulk	1/8
CM ESSENTIAL L	FA62133	90 x 330 x 240	Métal / Metal	  	Vrac / Bulk	1/6

* Jusqu'à épuisement des stocks

CM PREMIUM

Corps métal (tôle d'acier emboutie) - Metal frame (pressed steel)
 Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) + bouton pous-
 soir - Opening/closing by key lock (2 keys supplied) + push button combination
 Casier plastique amovible 3 compartiments pouvant contenir des
 pièces, billets et chèques - Removable plastic tray with 3 compartments for
 coins, banknotes & checks
 Poignée de transport - Carry handle
 Finition mate lisse - Sleek matt finish



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB	
PREMIUM S	FA62142	90 x 200 x 160	Métal / Metal	   	Boîte / Box	1/10
PREMIUM L	FA62146	90 x 300 x 240	Métal / Metal	   	Boîte / Box	1/6

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect

COMFORTA



Corps métal (fabrication tôle d'acier emboutie) - Metal frame (pressed steel)
 Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
 Monnayeur pièces/billets amovible sur support articulé & 2 pieds rétractables - Removable coins/banknotes tray fixed on articulated support & 2 retractable feet
 Dimensions monnayeur (HxLxP) : 32/70 x 235 x 185 mm - Coin tray dimensions (HxLxW) : 32/70 x 235 x 185 mm
 Poignée de transport ergonomique - Ergonomic carry handle
 Finition mate sablée - Sand-blasted matt finish



MINI COMFORTA

Corps métal - Metal frame
 Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
 Monnayeur pièces Euro amovible - Removable Euro cash tray
 Emplacement pour billets, chèques,... - Emplacement banknotes, checks,...
 Dimensions monnayeur (HxLxP) : 18 x 224 x 109 mm - Coin tray dimensions (HxLxW) : 18 x 224 x 109 mm
 Finition peinture époxy - Epoxy paint finish



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ D'ENCAISSEMENT COIN CAPACITY	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
MINI COMFORTA	FA62120	90 x 250 x 180	Métal / Metal	77,60 €	Vrac / Bulk	1/8
COMFORTA	26515	90 x 300 x 240	Métal / Metal	226,05 €	Vrac / Bulk	1/6

DUOBOX EURO



Corps métal (tôle d'acier emboutie) - Metal frame (pressed steel)
 Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)
 Monnayeur pièces/billets amovible sur support articulé - Removable coins/banknotes tray fixed on articulated support
 Dimensions monnayeur (HxLxP) : 16 x 259 x 170 mm - Coin tray dimensions (HxLxW) : 16 x 259 x 170 mm
 2 poignées de transport ergonomiques - 2 ergonomic carry handles
 Finition brillante - Gloss finish



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ D'ENCAISSEMENT COIN CAPACITY	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
DUOBOX EURO	26510	115 x 290 x 235	Métal / Steel	152,10 €	Vrac / Bulk	1/6

167-10 / 206-40 / 231-55

Monnayeur à pièces monobloc - Monobloc coin tray

Corps ABS - Shockproof ABS

Goulottes profondes & compartimentées par 5 pièces - Graduated columns with compartments per 5 pieces



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ D'ENCAISSEMENT COIN CAPACITY	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
167-10	35297	155 x 191.5 x 19	ABS 	167,10 €	Vrac / Bulk	1/80
206-40	35298	172.5 x 242.5 x 19	ABS 	206,40 €	Vrac / Bulk	1/80
231-55	35299	232.5 x 292.5 x 19	ABS 	231,55 €	Vrac / Bulk	1/40

226-05 / 226-05C



Monnayeur à pièces monobloc

- 226-05C : avec couvercle

- 226-05 : sans couvercle

Monobloc coin tray

- 226-05C : with cover

- 226-05 : without cover


Corps PS antichoc - Shockproof PS frame

Goulottes profondes & compartimentées par 5 pièces - Graduated columns with compartment per 5 pcs

2 pieds rétractables - 2 retractable feet

Capacité d'encaissement : 226,05 € - Coin capacity : 226,05 €

Compatible caisses à monnaies «Comforta» (26515) - Compatible with combined cash boxes «Comforta» (26515)



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ D'ENCAISSEMENT COIN CAPACITY	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
226-05	35302	30 x 235 x 180	PS 	226,05 €	Vrac / Bulk	1/60
226-05C	35303	33/67 x 232 x 183	PS 	226,05 €	Vrac / Bulk	1/44

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect

THE CONTAINER™

Étui à monnaie transparent pour pièces Euro - *Transparent Euro coins case*
 Double coque plastique (PET) en matière recyclée & recyclable - *Double plastic shell with recycled & recyclable ecofriendly material*
 Code couleur européen pour pièces - *Specific colour european code per coins*
 Divisé en compartiments de 5 pièces quelque soit le pays d'origine (calibrage européen) - *Divided into 5 pieces compartments whatever the origin country is (european calibration)*
 Résistant aux chocs, réutilisable plusieurs fois - *Impact resistant, reusable several times*



TUBE PIÈCES EURO



Tube à monnaie pour pièces Euro - *Euro coins tube*
 Papier recyclé & recyclable - *Ecofriendly paper : recycled & recyclable*
 Code couleur européen pour pièces - *Specific colour european code per coins*
 Papier 80g 100% recyclé, 100% recyclable, biodégradable - *80g paper, 100% recycled, 100% recyclable, biodegradable*
 Respecte les normes Banque de France et Banque Centrale Européenne (dimensions, couleurs Pantone, résistance) - *Complies with Banque de France and European Central Bank standards (dimensions, Pantone colours, resistance)*
 Les tubes s'emboîtent les uns dans les autres pour gain de stockage - *Tubes fit together to save storage space*



MODÈLE MODEL	REF.	CAPACITÉ (€) CAPACITY (€)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB	
	FA62263	50 (25 x 2€)	R-PET		Vrac / Bulk (x100)	1/100
	FA62262	25 (25 x 1€)	R-PET		Vrac / Bulk (x100)	1/100
	FA62261	20 (40 x 0,50€)	R-PET		Vrac / Bulk (x100)	1/72
	FA62266	8 (40 x 0,20€)	R-PET		Vrac / Bulk (x100)	1/80
	FA62268	4 (40 x 0,10€)	R-PET		Vrac / Bulk (x100)	1/96
	FA62270	2,50 (50 x 0,05€)	R-PET		Vrac / Bulk (x100)	1/80
	FA62271	1 (50 x 0,02€)	R-PET		Vrac / Bulk (x100)	1/108
	FA62272	0,50 (50 x 0,01€)	R-PET		Vrac / Bulk (x100)	1/96
	FA62264	50 étuis de chaque 50 cases of each	R-PET	-	Vrac / Bulk (x400)	1/16
	FA62281	50 (25 x 2€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96)	1/21
	FA62280	25 (25 x 1€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96)	1/21
	FA62279	20 (40 x 0,50€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96)	1/21
	FA62278	8 (40 x 0,20€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96)	1/21
	FA62277	4 (40 x 0,10€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96)	1/21
	FA62276	2,50 (50 x 0,05€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96)	1/21
	FA62275	1 (50 x 0,02€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96)	1/21
	FA62274	0,50 (50 x 0,01€)	Papier / Paper		Vrac / Bulk (x96)	1/21

BRACELETS EURO




Bracelets pour billets Euro - Euro banknotes bands
 PEBD recyclable - Recyclable LDPE
 Code couleur par billets - Specific colour code per banknotes
 Capacité : 20 billets/bracelet - Capacity : 20 banknotes/band



MODÈLE MODEL	REF.	CAPACITÉ (€) CAPACITY (€)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
	FA62289	100 (20 x 5€)	PEBD / LDPE	Vrac / Bulk (x100)	1/100
	FA62290	200 (20 x 10€)	PEBD / LDPE	Vrac / Bulk (x100)	1/100
	FA62291	400 (20 x 20€)	PEBD / LDPE	Vrac / Bulk (x100)	1/100
	FA62292	1000 (20 x 50€)	PEBD / LDPE	Vrac / Bulk (x100)	1/100

SACHET SÉCURITÉ BILLETS

Sachet de sécurité inviolable opaque pour billets - Opaque tamper-proof bank notes security bag
 Double numérotation avec code barre type 39 - Double numbering with barcode type 39
 Fermeture ruban de sécurité anti-fraude - Anti-fraud security sealing
 Colle permanente - Permanent glue
 PE co-extrudé opaque 70µm - 70µm co-extruded opaque PE
 Agréées AXYTRANS compatible SQS & transport traditionnel - AXYTRANS approved, SQS compatible, traditional transport



SACHET SÉCURITÉ MONNAIE

Sachet de sécurité inviolable transparent pour monnaie (max 5 kg) - Tamper-proof transparent bank coins security bag (max 5 kg)
 Double numérotation avec code barre type 39 - Double numbering with barcode type 39
 Fermeture colle permanente 20 mm - 20 mm permanent glue sealing
 PE co-extrudé transparent 100µm - 100µm co-extruded transparent PE
 Transport traditionnel - Traditional transport



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
SACHET BILLETS BANKNOTES SECURITY BAG	14202-1	295 x 265 (+30)	PE	Sachet / Bag (x100)	1/5
SACHET MONNAIE BANK COINS SECURITY BAG	15002-1	198 x 330 (+30)	PE	Sachet / Bag (x100)	1/10

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect

TIROIR-CAISSE

Tiroir-caisse double fente en façade - Dual drop slot cash drawer
 Corps en acier laminé - Laminated steel frame
 Ouverture/fermeture par serrure à clé 3 positions (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock 3 positions (2 keys supplied)
 5 compartiments pour billets (2 largeurs, 67 & 68 mm) à pinces & ajustable - 5 banknotes compartments adjustable & with holding clip (2 sizes, 67 & 68 mm)
 8 compartiments pour pièces - 8 coin compartments
 Plateau intérieur amovible - Removable inner coin tray
 Interface RJ12 (câble fourni) - RJ12 interface (cable supplied)



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
TIROIR-CAISSE CASH DRAWER	K60300	100 x 410 x 415	Acier / Steel 	Boîte / Box	1/2
CASIER POUR BILLETTS COMPARTEMENTS FOR NOTES	9996.328	63 x 359 x 328	Métal / Steel 	Vrac / Bulk	1/5
CASIER POUR PIÈCES COMPARTEMENTS FOR COINS	9996.329	45 x 342 x 132	Métal / Steel 	Vrac / Bulk	1/21

EUROWALLET®



Sacoche ventrale ergonomique haute qualité avec monnayeur € - Ergonomic & ventral high quality Euro coins storage carrying bag
 Monnayeur 8 pièces déclipable & interchangeable - Interchangeable & removable 8 cylinders coin holder tailored to the Euro coins sizes
 4 compartiments de rangement pour billets, chèques, tickets restaurant,... - 4 storage compartments for banknotes, checks, ...
 1 compartiment zippé - 1 zippered compartment
 Fermeture magnétique - Rabat extérieur aimanté - Magnetic closure - Magnetised external flap
 Ceinture à clip réglable & ajustable à la taille - Easy fit with waist adjustable belt clip
 Tissu nylon - PVC imperméable - Nylon fabric - Waterproof PVC
 Capacité d'encaissement : 100 € - Coin capacity : 100 €

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. EXT. - DIM. INT. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
EUROWALLET®	35305	190 x 100 x 70	PVC/Nylon/PA 	Vrac / Bulk	1/25
PRÉSENTOIR EUROWALLET® X 12	35305-12 RT	400 x 300 x 200	Carton 	Présentoir / Display	1/1

CP200

Compteur/trieuse de pièces € double fonction valorisation - *Dual valorisation function Euro coin counter/sorter*

Valorisation € du montant total compté + valorisation € par unité de valeur (détail nombre de pièces par dénomination valeur) - *Total amount € counted + value € & quantity per coin denomination*

3 modes de comptage : Tri/Comptage/Mise en lot (mode idéal pour la préparation de rouleaux de pièces, dépôts bancaires & fonds de tiroir-caisse) - *Sort/Count/Batch (best way to prepare coin rolls, bank deposits & cash-drawer) counting modes*

Fonction arrêt automatique programmable - *Programmable automatic stop function*

Arrêt automatique lorsque le casier est plein - *Automatic stop when full coin tray*


Capacité de la trémie : 900-1100 pièces - *Hopper capacity : 900-1100 coins*

Mode mise en veille - *Power saving mode*

Affichage écran LCD - *LCD display screen*

Poignée de transport - *Carry handle*

FA62335 : fournie avec 8 casiers - *FA62335 : 8 coin trays supplied*

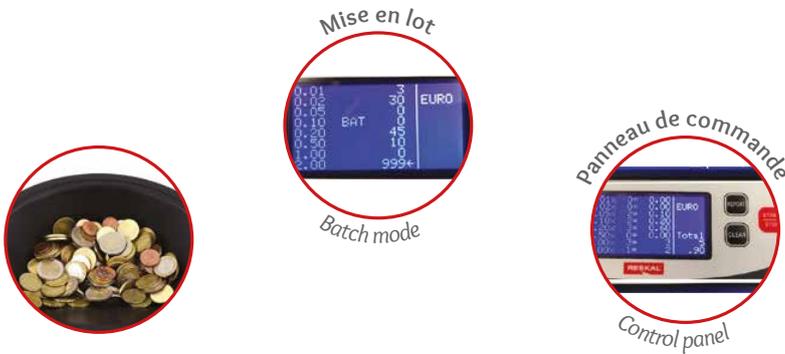

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	VITESSE DE COMPTAGE (pcs/min) COUNTING SPEED (coins/min)	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
CP200	FA62335	360 x 345 x 280		315/345	Boîte / Box	1/2

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect



LD80

Compteur de billets avec détection automatique - Banknotes counter with automatic self-checking detection

Devises : Euro, GBP - Currencies : Euro, GBP

Modes de détection : UV, MG1/MG2, IR, SIZE (2D) - Detection methods : UV, MG1/MG2, IR, SIZE (2D)

Niveaux de vérification : 4 - Authentication levels : 4

Détection des doubles, demi-billets & suites - Double, half-notes detection & chain-note checking

3 modes de comptage : Automatique, Mise en lot & Addition - 3 counting modes : Automatic, Preset (batch) & Adding

Compte du nombre de passage - Counting the number of passages

Fonction démarrage & arrêt automatique - Auto start & stop function

Capacité du réceptacle : jusqu'à 300 billets - Hopper capacity : 300 banknotes

Chargement des billets à l'arrière - Banknotes backloading mechanism

Poignée de transport - Carry handle

Écran supplémentaire déporté - Additional remote screen



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	VITESSE DE COMPTAGE (billets/min) COUNTING SPEED (banknotes/min)	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
LD80	FA62326	330 x 270 x 200		1000	Boîte / Box	1/2

LD90

Compteur de billets avec détection automatique - Banknotes counter with automatic self-checking detection

Devises : Euro, CHF, GBP, USD - Currencies : Euro, CHF, GBP, USD

Modes de détection : UV, MG, MT, IR, WM, SIZE (3D) - Detection methods : UV, MG, MT, IR, WM, SIZE (3D)

Niveaux de vérification : 5 - Authentication levels : 5

Détection des doubles, demi-billets & suites - Double, half-notes detection & chain-note checking

4 modes de comptage : Automatique (avec/sans détection), Mise en lot & Addition - 4 counting modes : Automatic (free sheet counting with/without detection), Preset (batch) & Adding

Valorisation : montant total calculé par unité de valeur - Valuation : total amount calculated per value unit

Comptage de la somme totale : détail + valeur totale - Total sum count: detail + total value

Fonction démarrage & arrêt automatique - Auto start & stop function

Vitesse de comptage ≥ 1000 billets/min - Counting speed ≥ 1000 banknotes/min

Capacité du réceptacle : jusqu'à 300 billets - Hopper capacity : 300 banknotes

Chargement des billets à l'arrière - Banknotes backloading mechanism

Panneau de commande tactile 6 touches - Touch control panel with 6 button operation

Affichage écran LCD - LCD display screen



Mise à jour
Update
www.reskal.com

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	VITESSE DE COMPTAGE (billets/min) COUNTING SPEED (banknotes/min)	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
LD90	FA62330 CB	300 x 250 x 180		1000	Boîte / Box	1/2

STYLO DÉTECTEUR

Stylo détecteur de faux billets - Counterfeit detector pen
 Mode de détection : réaction chimique
 (encre par rapport à la qualité du papier fiduciaire à base de coton) -
 Detection method : chemical reaction (ink regarding cotton-base banknote paper quality)
 Niveaux de vérification : 1 - Authentication levels : 1
 Authentification instantanée, détection directe⁽¹⁾ - Immediate verification,
 direct detection⁽¹⁾
 Uniquement pour billet en papier - Only for paper banknote

Marque noire : billet
 suspecté faux
 Dark mark : suspected banknote

Marque jaune : billet authentique
 Yellow mark : genuine banknote

⁽¹⁾ Il est recommandé d'utiliser un détecteur validé
 BCE pour confirmer le résultat
 It is recommended to use a detector validated by
 ECB to confirm the result



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	DEVICES CURRENCIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
STYLO DÉTECTEUR DETECTOR PEN	FA62323	Ø 15 x 134		Toutes devises All currencies	LS Pegboardable	10/500



LD25

Détecteur de faux : billets & documents - Counterfeit detector : banknotes & documents

Technique de détection par transparence ou reflet - Detection technic by transparency or reflection

Modes de détection : UV, lampe blanche 16W - Detection methods : UV, white lamp 16W

Niveaux de vérification : 2 - Authentication levels : 2

Convient pour vérifier les caractéristiques de sécurité UV des pièces d'identité (cartes d'identité, passeports), permis de conduire, cartes de crédit ... - Suitable for checking UV security features of ID documents (ID cards, passports), driving licences, credit cards ...

Lumière blanche pour vérifier filigranes, fils métalliques ... - White light to identify watermarks, metallic threads ...

Alimentation sur secteur - Power supply

FA62074 : lampe blanche 16W - FA62074 : white lamp 16W

FA62075 : lampe UV bleu/violet 13W - FA62075 : blue/purple UV lamp 13W



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	DEVICES CURRENCIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
LD25	FA62071	135 x 278 x 120		Toutes devises All currencies	Boîte / Box	1/6
LAMPE BLANCHE WHITE LAMP	FA62074	Puissance/Power 16 W		-	Boîte / Box	1/100
LAMPE UV UV LAMP	FA62075	Puissance/Power 13 W		-	Boîte / Box	1/100

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect



LD500

Détecteur automatique de faux billets - Automatic counterfeit detector
 2 devises par défaut : Euro, CHF - 2 default currencies : Euro, CHF
 Sélection de la devise par bouton - Select currency by button
 Mode de détection : IR, MG, MT (fil métallique), SIZE (2D) - Detection methods : IR; MG, MT (metal wire), SIZE (2D)
 Niveaux de vérification : 4 - Authentication levels : 4
 2 modes de comptage : Automatique/Addition - Automatic/Adding dual counting modes
 Insertion aléatoire des billets - Insertion in any direction
 Expulsion des billets par l'avant ou l'arrière - Banknotes exit direction from the front or the rear
 Alimentation sur secteur - Power supply
 Affichage écran LED - LED display screen

Mise à jour
 Update
www.reskal.com

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	DEVISES CURRENCIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
LD500	FA62440	220 x 120 x 75		€ - CHF	Boîte / Box	1/12
CÂBLE DE MISE À JOUR UPDATE CABLE	9996.113	-		-	Vrac / Bulk	1/1

LD520 - LD520B

Détecteur automatique de faux billets - Automatic counterfeit detector
 3 devises par défaut : Euro, GBP £, US \$ - 3 default currencies : Euro, GBP £, US \$
 Détection automatique de la devise - Automatic currency detection
 Mode de détection : UV, IR, MG, Optique - Detection methods : UV, IR, MG, Optical picture
 Niveaux de vérification : 4 - Authentication levels : 4
 Mode de comptage Automatique : valeur unitaire du billet authentifié & montant total valorisé - Automatic counting mode : unit value banknotes checked & total amount counted (value)
 Expulsion des billets par l'avant ou l'arrière - Banknotes exit direction from the front or the rear
 Alimentation sur secteur ou batterie - Power or battery supply
 Affichage écran LED - LED display screen



Mise à jour
 Update
www.reskal.com

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	DEVISES CURRENCIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
LD520	FA62460	140 x 125 x 80		€ - GBP £ - US \$	Boîte / Box	1/12
LD520B	FA62455	140 x 125 x 80		€ - GBP £ - US \$	Boîte / Box	1/12
HOUSSE / POUCH (LD520/LD520B)	9996.224	-		-	-	1/50

LD550 - LD550B

Détecteur automatique de faux billets - Automatic counterfeit detector

2 devises par défaut : Euro, CHF - 2 default currencies : Euro, CHF

Détection automatique de la devise - Automatic currency detection

Modes de détection : IR, UV avec capteurs LED, MG, MT (fil métallique), WM (filigranes) - Detection methods : IR, UV with LED sensors, MG, MT (metal wire), WM (watermarks)

Niveaux de vérification : 5 - Authentication levels : 5

Modes de comptage Automatique : nombre total de billets authentifiés & montant total valorisé - Automatic counting mode : total banknotes checked (quantity) & total amount counted (value)

Insertion aléatoire des billets - Random insertion of banknotes

Expulsion des billets par l'avant ou l'arrière - Banknotes exit direction from the front or the rear

Alimentation sur secteur ou batterie selon modèle - Power or battery supply depending on model

Affichage écran LED - LED display screen



Mise à jour
Update
www.reskal.com

MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	DEVISES CURRENCIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
LD550	FA62441	155 x 137 x 82		€ - CHF	Boîte / Box	1/12
LD550B	FA62523	155 x 137 x 82		€ - CHF	Boîte / Box	1/12
BATTERIE / BATTERY (LD550B)	9996.166	-		-	LS / Pegboardable	1/1
CORDON ALIMENTATION POWER CABLE (LD550)	9996.184	-		-	Vrac / Bulk	1/1
CÂBLE DE MISE À JOUR UPDATE CABLE	9996.114	-		-	Vrac / Bulk	1/1
HOUSSE / POUCH (LD550/LD550B)	9996.224	-		-	Vrac / Bulk	1/50



SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect

KC20 - 40 - 60 - 80 - 140

Corps métal (acier embouti) - Metal frame (pressed steel)

Suspensions fixes avec numérotation - Fixed suspensions with numbering

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

1 volet intérieur (version 80 & 140 clés) - 1 inner flap (model 80 & 140 keys)

Équipé de porte-clés en coloris assortis - Assorted colors key rings supplied



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
KC20	FA62158	200 x 160 x 80	Métal / Metal	20		Vrac / Bulk	1/10
KC20	FA62162*	200 x 160 x 80	Métal / Metal	20		Vrac / Bulk	1/10
KC40	FA62164	200 x 160 x 80	Métal / Metal	40		Vrac / Bulk	1/6
KC60	FA62200	370 x 280 x 85	Métal / Metal	60		Vrac / Bulk	1/6
KC80	FA62203	370 x 280 x 60	Métal / Metal	80		Vrac / Bulk	1/4
KC140	FA62206	370 x 280 x 80	Métal / Metal	140		Vrac / Bulk	1/4

* Jusqu'à épuisement des stocks

AR020 - 048



Corps métal (acier embouti) - Metal frame (pressed steel)

Suspensions fixes avec numérotation - Fixed suspensions with numbering

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
AR020	27201	200 x 160 x 80	Métal / Metal	20		Vrac / Bulk	1/6
AR048	27401	300 x 240 x 80	Métal / Metal	48		Vrac / Bulk	1/6

AC20 - 40 - 45 - 48 - 54

Corps métal poli (acier embouti) - Polished metal frame (pressed steel)

Suspensions fixes avec étiquettes autocollantes numérotées - Fixed suspensions with numbered self-adhesive labels

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

1 volet intérieur (à partir de 40 clés) - 1 inner flap (from 40 keys)

Équipé de porte-clés en coloris assortis - Assorted colors key rings supplied



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
AC20BEI	FA62820	200 x 160 x 60	Métal / Metal  	20	 	Vrac / Bulk	1/10
AC20N	FA62822	200 x 160 x 60	Métal / Metal  	20	 	Vrac / Bulk	1/10
AC20R	FA62823	200 x 160 x 60	Métal / Metal  	20	 	Vrac / Bulk	1/10
AC40BEI	FA62840	200 x 160 x 80	Métal / Metal  	40	 	Vrac / Bulk	1/6
AC40BLE	FA62841*	200 x 160 x 80	Métal / Metal  	40	 	Vrac / Bulk	1/6
AC40N	FA62842	200 x 160 x 80	Métal / Metal  	40	 	Vrac / Bulk	1/6
AC45	FA62854*	300 x 240 x 60	Métal / Metal  	45	 	Vrac / Bulk	1/10
AC48BEI	FA62850	250 x 180 x 80	Métal / Metal  	48	 	Vrac / Bulk	1/6
AC48N	FA62852	250 x 180 x 80	Métal / Metal  	48	 	Vrac / Bulk	1/6
AC48R	FA62853*	250 x 180 x 80	Métal / Metal  	48	 	Vrac / Bulk	1/6
AC54BEI	FA62199	300 x 240 x 60	Métal / Metal  	54	 	Vrac / Bulk	1/6

* Jusqu'à épuisement des stocks

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect

BOÎTE À CLÉS MURALE - Wall key box

Ouverture à combinaison manuelle
Opening by digit combination



Corps 2 pièces en fonte - Body made of cast iron
Ouverture/fermeture par combinaison manuelle à 3 chiffres - Opening/closing by 3 digits combination lock
Suspension fixe - Fixed suspension
Capacité : 3/4 clés - Capacity : 3/4 keys

Ouverture/fermeture par combinaison manuelle à 4 chiffres - Opening/closing by 4 digits combination lock
Anse amovible - Removable handle
Utilisation intérieure/extérieure - Inside/Outside use
2 fixations possibles - 2 possible fixings :
. Fixation murale (visserie incluse) - Wall mounting (hardware included)
. Fixation par anse - Fixed suspensions
Capacité : 6 clés - Capacity : 6 keys

REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FA62551	147 x 102 x 55	Fonte Cast iron		LS / Pegboardable	1/20

REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
FA62902	176 x 86 x 42	Alliage d'aluminium Aluminium alloy		LS / Pegboardable	1/20

ARCOMBI 15 - 36 - 45 - 80 - 120

Corps métal (acier embouti) - Metal frame (pressed steel)
Suspensions fixes avec numérotation - Fixed suspensions with numbering
Ouverture/fermeture par serrure à combinaison manuelle à 3 chiffres - Opening/closing by 3 digits combination lock
1 code utilisateur - 1 user code
1 volet intérieur (version 80 et 120 clés) - 1 inner flap (model 80 et 120 keys)



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
ARCOMBI 15	27204	200 x 160 x 90	Métal / Metal	15		Vrac / Bulk	1/6
ARCOMBI 36	28305	300 x 240 x 80	Métal / Metal	36		Vrac / Bulk	1/10
ARCOMBI 36	FA62836	300 x 240 x 80	Métal / Metal	36		Vrac / Bulk	1/6
ARCOMBI 45	27404	300 x 240 x 90	Métal / Metal	45		Vrac / Bulk	1/6
ARCOMBI 80	27414	300 x 240 x 90	Métal / Metal	80		Vrac / Bulk	1/6
ARCOMBI 120	27504	370 x 280 x 90	Métal / Metal	120		Vrac / Bulk	1/6

EC 42 - 68 - 105 - 148 - 203 - 302



Corps métal (acier plié & soudé) - Metal frame (bent & welded steel)

Suspensions amovibles, réglables sur crémaillères avec numérotation - Adjustable & removable suspensions fixed on racks with numbering

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés numérotées fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

1 volet intérieur (version 148 clés) - 1 inner flap (model 148 keys)

2 volets intérieurs (version 203 & 302 clés) - 2 inner flaps (model 203 & 302 keys)

Répertoire incorporé - Integrated directory

Équipé de porte-clés en coloris assortis - Assorted colors key rings supplied



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
EC42	24402	290 x 215 x 60	Métal / Metal 	42	 	Boîte / Box	1/6
EC68	24403	390 x 300 x 60	Métal / Metal 	68	 	Boîte / Box	1/6
EC70	24408*	290 x 215 x 60	Métal / Metal 	70	 	Boîte / Box	1/1
EC105	24404	475 x 350 x 60	Métal / Metal 	105	 	Boîte / Box	1/6
EC148	24411	390 x 300 x 120	Métal / Metal 	148	 	Boîte / Box	1/3
EC203	24412	475 x 350 x 120	Métal / Metal 	203	 	Boîte / Box	1/3
EC302	24413	490 x 350 x 180	Métal / Metal 	302	 	Boîte / Box	1/1

* Jusqu'à épuisement des stocks

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect

STAR EASY 60 - 100 - 150 - 200 - 250 - 400



Corps métal (acier plié & soudé) - Metal frame (bent & welded & steel)

Suspensions amovibles, réglables sur crémaillères avec numérotation - Adjustable & removable suspensions fixed on racks with numbering

Ouverture/fermeture par serrure à clé (2 clés numérotées fournies) - Opening/closing by key lock (2 keys supplied)

1 volet intérieur (version 400 clés) - 1 inner flap (model 400 keys)

Répertoire incorporé - Integrated directory



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
STAR EASY 60	IM21761	480 x 380 x 90	Métal / Metal 	60		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 100	IM21763	480 x 580 x 90	Métal / Metal 	100		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 150	IM21764	680 x 580 x 90	Métal / Metal 	150		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 200	IM80026	680 x 580 x 120	Métal / Metal 	200		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 250	IM80027	680 x 580 x 138	Métal / Metal 	250		Boîte / Box	1/1
STAR EASY 400	IM80029	680 x 580 x 140	Métal / Metal 	400		Boîte / Box	1/1

* Jusqu'à épuisement des stocks

STAR ELEC 20 - 40 - 60



Corps métal (acier plié & soudé) - Metal frame (bent & welded & steel)

Suspensions fixes avec numérotation - Fixed suspensions with numbering

Ouverture/fermeture par serrure électronique

Opening/closing by electronic lock

1 code utilisateur (combinaison numérique de 4 à 6 chiffres) - 1 user code (combination of 4 to 6 digits)

Répertoire incorporé - Integrated directory

Capacité : 20 à 60 clés - Capacity : 20 to 60 keys

Fonction «mémorisation» - Function «storage»



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CAPACITÉ CAPACITY	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
STAR ELEC 20	IM21771	300 x 250 x 80	Métal / Metal  	20		Vrac / Bulk	1/1
STAR ELEC 40	IM21772	400 x 300 x 80	Métal / Metal  	40		Vrac / Bulk	1/1
STAR ELEC 60	IM21773	450 x 350 x 80	Métal / Metal  	60		Vrac / Bulk	1/1

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect

PORTE-CLÉS PE

Porte-clés corps plastique PE couleur - Colored PE plastic frame keys tags
 Anneau de suspension chromé - Chrome plated suspension ring
 Étiquette papier interchangeable & fenêtre de protection - Interchangeable paper label & window protection



CLIC FLEX KEY®



Porte-clés magnétique (néodyme) corps plastique rigide couleur - Magnetic (neodymium) keys tag & colored rigid plastic frame
 Anneau de suspension chromé & anneau caoutchouc - Chrome plated suspension ring & rubber ring
 Étiquette papier interchangeable & fenêtre de protection - Interchangeable paper label & window protection



MODÈLE MODEL	REF.	DIM. (H X L X P MM)	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	ACCESSOIRES ACCESSORIES	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
	FA62170	51 x 22	PE 20 PCS		LS / Pegboardable	10/100
	UP00275 (assort)	52 x 22	PE 20 PCS		Vrac / Bulk	1/1
	UP00269 (assort)	52 x 22	PE 100 PCS		Vrac / Bulk	1/1
	UP00252	52 x 22	PE 100 PCS		Vrac / Bulk	1/1
	UP00253	52 x 22	PE 100 PCS		Vrac / Bulk	1/1
	UP00254	52 x 22	PE 100 PCS		Vrac / Bulk	1/1
	UP00255	52 x 22	PE 100 PCS		Vrac / Bulk	1/1
	UP00256	52 x 22	PE 100 PCS		Vrac / Bulk	1/1
	UP00281	52 x 22	PE 100 PCS		Vrac / Bulk	1/1
	UP00257 (assort)	52 x 22	PE 100 PCS		Vrac / Bulk	1/1
	UP00258	52 x 22	PE 20 PCS		Vrac / Bulk	1/1
	UP00259	52 x 22	PE 20 PCS		Vrac / Bulk	1/1
	UP00260	52 x 22	PE 20 PCS		Vrac / Bulk	1/1
	UP00261	52 x 22	PE 20 PCS		Vrac / Bulk	1/1
	UP00262	52 x 22	PE 20 PCS		Vrac / Bulk	1/1
	UP00282	52 x 22	PE 20 PCS		Vrac / Bulk	1/1
	UP00263 (assort)	52 x 22	PE 20 PCS		Vrac / Bulk	1/1
	900021		PE 5 PCS		LS / Pegboardable	1/500
CLIC FLEX KEY®	UP00410* (assort)	60 x 36	ABS 6 PCS		LS / Pegboardable	1/20
	UP00425* (assort)	60 x 36	ABS 30 PCS		Présentoir / Display	1/20

* Jusqu'à épuisement des stocks



Ne convient pas
aux collectivités
Not suitable
for collectivities



CADENAS LAITON À CLÉS Brass padlock with keys

Anse chromée - Chrome plated shackle
Ouverture/fermeture par serrure à clé (3 clés fournies) - Opening/closing by key lock (3 keys supplied)

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
30 MM	SCD300072	Laiton / Brass  	LS / Pegboardable	1/144
	SCD300171	Laiton / Brass  	Vrac / Bulk	12/300
40 MM	SCD400072	Laiton / Brass  	LS / Pegboardable	1/144
	SCD400271	Laiton / Brass  	Vrac / Bulk	12/180



CADENAS LAITON À CLÉS - HAUTE QUALITÉ Brass padlock with keys - High quality

Anse chromée - Chrome plated shackle
Ouverture/fermeture par serrure à clé (clés fournies) - Opening/closing by key lock (keys supplied)
Cadenas et anse plus épais - Thicker padlock and handle
Clé forte - Strong key
Petit trou sous le cadenas : permet d'éliminer l'humidité et donc d'éviter le gel pour une utilisation en extérieur - Small hole under the padlock : eliminates moisture and prevents freezing for outdoor use
Double ancrage (seulement sur modèle SCD400171) - Double anchoring (model only SCD400171)

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
30 MM	SCD300372	Laiton / Brass  	LS / Pegboardable	6/72
40 MM	SCD400171	Laiton / Brass  	Vrac / Bulk	12/120

CADENAS LAITON À CLÉS - ANSE HAUTE Brass padlock with keys - High shackle

Anse acier trempé chromé - Chrome plated hardened steel shackle
Ouverture/fermeture par serrure à clé (clés fournies) - Opening/closing by key lock (keys supplied)
Cadenas et anse plus épais - Thicker padlock and handle
Mécanisme 4 ancrages - 4 safety pins cylinder



MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
40 MM	SCD400472	Laiton / Brass  	LS / Pegboardable	6/72



CADENAS EXTÉRIEUR Outdoor padlock

Anse acier laqué - Lacquered steel shackle
Ouverture/fermeture par serrure à clé (clés fournies) - Opening/closing by key lock (keys supplied)
Corps large et épais - Wide and thick body
Revêtement PVC - PVC covering
Mécanisme 4 ancrages - 4 safety pins cylinder
Protection de la serrure - Lock protection



MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	LIV/PCB
40 MM	SCD490072	Laiton / Brass  	LS / Pegboardable	6/72

SÉCURISER - DÉTECTER

Secure - Detect

CADENAS À COMBINAISON

Combination padlock

Cadenas acier ou laiton à combinaison - Metal or brass combination padlock

Anse acier chromée - Steel chromed shackle

Ouverture/fermeture par combinaison à 3 chiffres personnalisable - Opening/closing by customisable 3 digits combination code



Découvrez nos vidéos

Présentation de nos produits sur notre chaîne YouTube Wonday



MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
	SCD210072	Laiton / Brass		LS / Pegboardable 1/144
20 MM	SCD220071	Acier / Steel		Vrac / Bulk 1/720
	SCD220372	Acier / Steel		LS / Pegboardable 1/144
30 MM	SCD310072	Laiton / Brass		LS / Pegboardable 1/72
32 MM	SCD620072	Acier / Steel		LS / Pegboardable 10/120



CADENAS À CODE

Digital padlock

Cadenas alliage 35mm 8 chiffres - Alloy padlock 35 mm 8 digits

Code 4 chiffres non modifiable - Not customisable 4 digits combination code

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
DIGITAL	SCD630072	Acier / Steel	LS / Pegboardable	12/120



Transportation
Security
Administration



CADENAS À COMBINAISON

Combination padlock

Ouverture/fermeture par combinaison à 3 ou 4 chiffres personnalisable -

Opening/closing by customisable 3 or 4 digits combination code

SCD340272 : anse câble - cable shackle

SCD340372 : anse chromée - Chromed steel shackle

MODÈLE MODEL	REF.	CARACTÉRISTIQUES SPECIFICATIONS	CONDITIONNEMENT PACKING	UV/PCB
35 MM	SCD340272	Alliage zinc / Zinc alloy Acier / Steel		LS / Pegboardable 6/72
30 MM	SCD340372	Polycarbonate Acier / Steel		LS / Pegboardable 6/72

Travel Sentry® a mis au point un système de verrouillage qui est «accepté et reconnu» par la Transportation Security Administration (TSA) et d'autres agences de sécurité, et qui leur permet, à l'aide d'outils et de codes spéciaux, d'ouvrir et de reverrouiller les serrures. Les outils fournis par Travel Sentry se trouvent à chaque point de contrôle des bagages dans tous les aéroports contrôlés par la TSA.

Travel Sentry® Approved est un système de sécurité global qui permet de verrouiller les bagages, tout en permettant aux agents de sécurité de l'aéroport d'ouvrir les bagages pour une inspection physique lorsque cela est nécessaire sans avoir besoin de couper/casser le cadenas ou de gêner le passager.

Travel Sentry® developed a lock system that is «accepted and recognized» by the Transportation Security Administration (TSA) and other security agencies, and allows them using special tools and codes, to open and re-lock locks. The tools provided by Travel Sentry are at every luggage screening checkpoint at all airports controlled by the TSA.

Travel Sentry® Approved is a global security system that allows luggage for physical inspection when required without the need to cut off/break the lock or inconvenience to the passenger.





WONDAY

Parc d'activités « Entre Dore et Allier »
Allée des acacias - 63190 LEZOUX - France

Tél. +33 (0)4 73 61 20 68
contact@wonday.com - www.wonday.com